

Videojet® 8510

Imprimante à jet d'encre thermique

Jet d'encre

Laser
Transfert Thermique
Étiquetage
Traçabilité
Consommables
Pièces et entretien



L'imprimante à jet d'encre thermique Videojet 8510 allie fonctionnalité et simplicité exceptionnelles en un seul appareil compact. Conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs industriels, l'imprimante Videojet 8510 est la solution idéale de codage et de marquage destinée à toute une palette d'applications pour le marquage des emballages primaires et secondaires.

Impression constante, de haute qualité

- Impression haute résolution (jusqu'à 600 dpi) adaptée aux polices de caractères quelle que soit leur taille
- Large choix de codes-barres pour le codage des emballages primaires et secondaires
- Capacité de contrôler jusqu'à quatre têtes d'impression séparées ou réunies

Intégration facile

- Jusqu'à quatre têtes d'impression pour faciliter l'intégration de la chaîne d'emballage
- Protocole de communication avancé idéal pour le contrôle à distance et les applications secondaires

Facilité d'utilisation

- Interface utilisateur graphique et intuitive avec des icônes de commande faciles à mémoriser
- Ensemble des opérations courantes accessibles en moins de cinq étapes
- Fonctionnement clair, sans difficulté

Conçue pour éviter les erreurs de codage

- Logiciel de création de modèles avec des champs de message basés sur des règles
- Écran tactile couleur avec affichage du message en mode WYSIWYG pour réduire les erreurs de configuration
- Scanneur USB facultatif pour la sélection des messages

Faible coût d'exploitation

- Composants électroniques solides, sans pièces amovibles
- Pas de pièces d'usure, ni de pièce à remplacer à part la cartouche d'encre

VIDEOJET
Uptime Peace of Mind®



Spécifications du produit

Vitesse de la ligne/capacité de résolution

75 m/min à 600 x 240 dpi

Résolution maximale de 600 x 600 dpi

Résolution d'impression maximale en fonction de la vitesse de la ligne

Capacités d'impression

Prise en charge de polices de type TrueType®

Champs textuels fixes, variables et fusionnés

Formats définissables de date/heure et de code d'équipe

Calcul automatique de la date limite d'utilisation

Incrémentations, décrémentation automatiques

Prise en charge de formats graphiques multiples (jusqu'à la zone d'impression maximale)

Codes-barres

EAN8, EAN13, UPC-A/E, CODE 39, CODE128, EAN128, GS1 DataBar (dont 2D composite), DataMatrix, QR, PDF417

Cartouche d'encre

Maximum de quatre cartouches d'impression de 12,7 mm de hauteur et de 600 dpi, indépendantes ou associées

Écran

Écran tactile LCD en couleur TFT SVGA (800 x 800) 8,4 pouces

Aperçu avant impression WYSIWYG

Visualisation des messages états et diagnostics erreurs

Trois niveaux de protection par mot de passe et protection par mot de passe avancée et configurable

Prise en charge de plusieurs langues (22 au total)

Interface utilisateur

RS232, Ethernet, clé USB, protocoles de communication texte

Dimensions du contrôleur

Longueur 244 mm

Largeur 92 mm

Hauteur 170 mm

Ces dimensions ne comprennent pas la tête d'impression et les câbles des accessoires ainsi que les connexions d'alimentation.

Dimensions de la tête d'impression

Quatre modèles de têtes d'impression sont disponibles avec des dimensions différentes pour s'adapter à chaque ligne de production Les dimensions suivantes sont celles de la tête d'impression bleue standard :

Longueur 115 mm

Hauteur 110 mm

Largeur (60 mm) (au niveau de la plaque de protection)

Ces dimensions ne comprennent pas la cartouche ni les raccordements des câbles.

Les têtes d'impression rouge, verte et or diffèrent en longueur et en hauteur de la tête bleue standard.

Plage de températures

5°C à 45°C

Configuration électrique





100 - 240 VCA 50/60 Hz

Poids approximatif (contrôleur)

3,2 kg



Dimensions

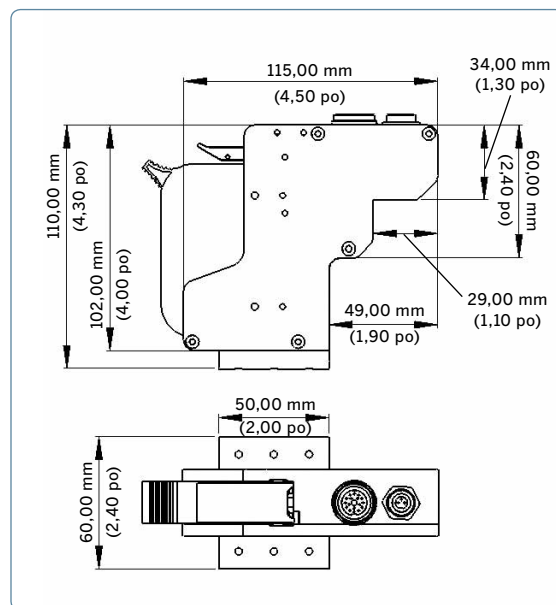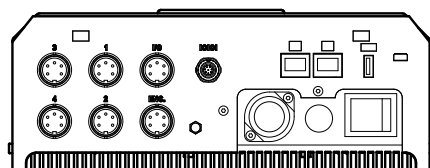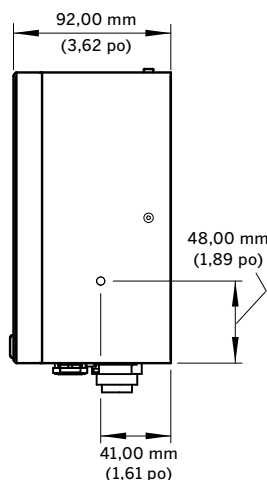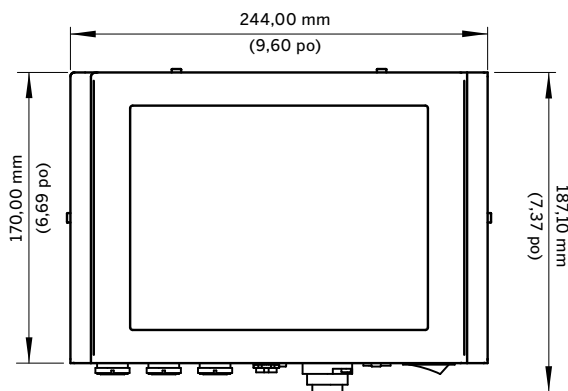

Tête d'impression standard bleue



*De la disponibilité à la tranquillité

0810 442 800 ** / www.videojet.fr / marquage@videojet.fr

Videojet Technologies SAS / 16 avenue du Québec/ Bât. Lys

ZA Courtaboeuf / 91140 Villebon-sur-Yvette / France

Fax : 01 69 19 70 90

**Prix d'un appel local.